紙の文書をデジタル化して保存。A3サイズの原稿をそのまま読み取り、さらに文書管理ソフトで編集・管理できる。

●ネットワークスキャナ機能には、オプションのネットワークスキャナ拡張キット（MX-NSX1）と128MB以上のメモリー（市販品）が必要です。

ネットワークを使ってドキュメントを多彩に活用。E-mail、FTP、指定したPCに直接データを送信。

設定したパソコンのフォルダに直接送信し、添付ソフトSharpdesk®でデータの管理や編集が可能。またスキャニングデータをFTPに送信したり、添付ファイルとしてE-mailで送信できます。
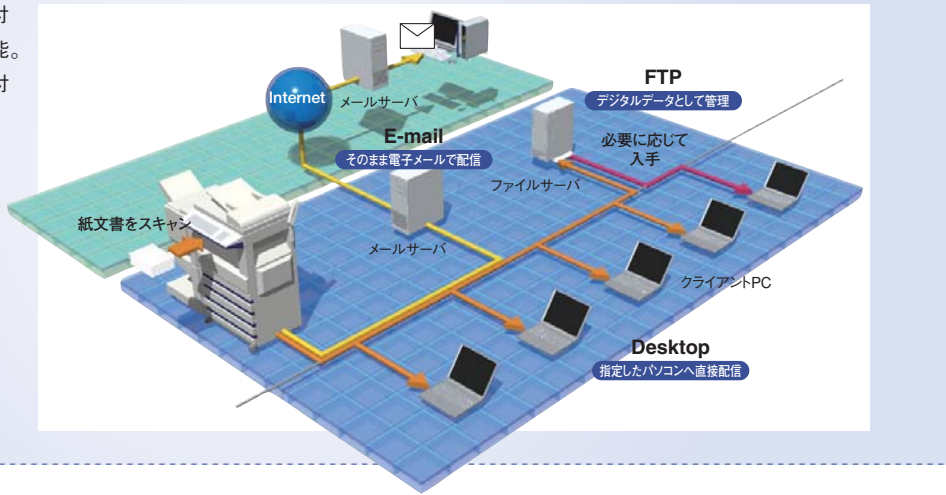
メールアドレスを簡単に送信先に設定 LDAP対応アドレス帳

LDAPプロトコルに対応し、LDAPサーバに登録されているアドレス帳を利用可能。E-mailアドレスを一文字ずつ入力する手間が省けます。また、検索したメールアドレスやファクス番号を本体のアドレス帳に登録することもできます。

●LDAP［Lightweight Directory Access Protocol］
インターネットやイントラネットのTCP/IPネットワークで、ディレクトリデータベースにアクセスするためのプロトコルのことです。

紙の文書をスキャンして多彩に活用 ネットワークスキャナ

最高600dpiまで読み取り可能。また、原稿自動送り装置を利用すれば、毎分31枚※のスピードで読み込み書類の電子データ化を効率的にできます。

※A4ヨコ、白黒2値、200dpiスキャン時。

一度のスキャンにより画像データとメタデータを生成して送信※

※オプションのアプリケーション拡張キット（MX-AMX1）が必要です。
●メタデータとは画像データの属性や処理方法を示すデータです。

文書管理ソフト

Sharpdesk®（シャープデスク）※

パソコンで作成した文章や手書きのメモなど身の回りの紙文書をスキャニングして、一元管理することができます。

※ネットワークスキャナ拡張キット（MX-NSX1）に10ライセンス同梱。

SharpFiling®（シャープファイリング）※

キャビネット、バインダ、フォルダと実際に書類を保管する感覚でデータの管理が可能。また、キャビネットを他のPCと共有することもでき、オフィスでの情報の共有化を推進します。

※SharpFiling5ライセンスキット（MX-UFX5）が必要です。
●SharpFiling®の詳しい内容につきましては、SharpFiling®カタログをご覧ください。
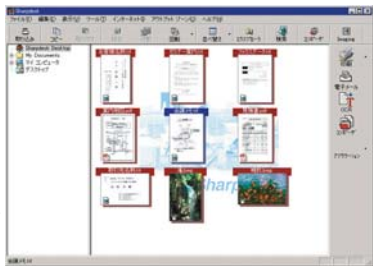
●Sharpdesk®、SharpFiling®につきましては、ドキュメントシステムホームページでもご紹介しています。（http://www.sharp.co.jp/print/）
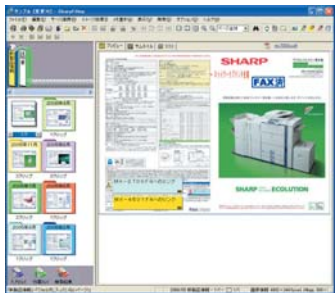
デジタル複合機 AR-317FP

■コピー仕様

項目	仕様
名称	AR-317FP
形式	デスクトップ
複写方式	レーザー静電複写機
解像度	読み取り　400dpi×600dpi 書き込み　600dpi×600dpi
階調	読み取り 256階調／書き込み 2値
複写原稿	最大A3／シート・ブック原稿
複写サイズ	A3〜A5・郵便はがき※1 トレイ1（A3〜A5）、トレイ2（A3〜A4R、B5R）、トレイ3・4※（A3〜B5R）、マルチ手差しトレイ（A3〜A5・郵便はがき※1） 欠幅 先端最大4mm以下/後端最大4mm以下/両サイド合計約6mm以下　※オプション。
ウォームアップタイム	25秒以下　●環境により異なる場合があります。
ファーストコピータイム	4.5秒（A4ヨコ）　●本機の状況によって異なる場合があります。
連続複写速度※2	下表参照　●A5サイズは第1トレイのみ。
複写倍率	等倍1:1±1%　拡大 1.15、1.22、1.41、2.00、4.00　縮小 0.25、0.50、0.70、0.81、0.86 ズーム幅　25%〜400%の範囲で1%ごとに376段階※ ※原稿台使用時は25%〜400%　両面原稿自動送り装置使用時は50%〜200%
給紙方式/給紙容量	2トレイ方式（550枚×2）＋マルチ手差しトレイ（100枚）＝1,200枚 ●64g/㎡紙の場合。
最大給紙方式/最大給紙容量	4トレイ方式（550枚×4）＋マルチ手差しトレイ（100枚）＝2,300枚 ●64g/㎡紙の場合。
連続複写	999枚
電源	AC100V、15A（50Hz／60Hz共通）
最大消費電力	1.45kW（デスク等オプション含む）
大きさ	幅623×奥行615×高さ786mm
質量	約55kg
機械占有寸法	幅898×奥行615mm

連続複写速度※2

	A4・B5ヨコ	A4タテ	B5タテ	B4	A3
等倍時	31枚/分	24枚/分	24枚/分	20枚/分	17枚/分
縮小時	31枚/分	24枚/分	24枚/分	20枚/分	17枚/分
拡大時	31枚/分	24枚/分	24枚/分	20枚/分	17枚/分

※1 日本郵政株式会社製のはがきを郵便はがきと記載しています。※2 片面同一ページの連続複写における出力2枚目以降の複写速度。

■ファクス仕様

項目	仕様
適用回線	一般加入電話回線（PSTN）、ファクシミリ通信網（Fネット）※1、自動構内回線（PBX）
走査線密度	普通字　8dot/mm×3.85本/mm　小さな字　8dot/mm×7.7本/mm 精細　8dot/mm×15.4本/mm　高精細　16dot/mm×15.4本/mm
通信速度	スーパーG3:33.6kbps／G3:14.4kbps
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信モード	スーパーG3／G3
送信原稿サイズ	A3〜A5　●最大1000mmまでの長尺原稿の送信が可能。
記録紙サイズ	A3〜A5
電送時間	2秒台※2（当社A4標準原稿　普通字モード　スーパーG3〈JBIG〉送信時）
認定番号	A03-0069JPA
備考	ワンタッチダイヤル:最大500件（グループダイヤル含む） グループダイヤル:最大200件、順次同報送信:最大200件

※1 NTTナンバーディスプレイサービスには対応していません。※2 ITU-T（国際電気通信連合会）により、標準化されたスーパーG3ファクシミリの33.6kbps電送方式に準拠。A4判700字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本/mm）で高速モード（33.6kbps）で送信時の速さです。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の送信時間は、原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。

■ネットワークプリンタ仕様

項目	仕様
形式	内蔵型
連続プリント速度	連続複写速度と同じ
解像度	600dpi×600dpi　300dpi×300dpi
ページ記述言語	標準:SPDL2※1　オプション:PostScript3互換
対応プロトコル	TCP／IP、IPX／SPX、NetBEUI、EtherTalk
対応OS※2	Windows®98／Me、Windows NT®4.0 SP5 以降※3、Windows®2000、Windows®XP、Windows Server®2003、Windows Server®2008※3、Windows Vista®※3 オプション:Mac OS 9.0〜9.2.2、Mac OS X 10.1.5、10.2.8（10.2.2を除く）、10.3.9、10.4〜10.4.11、10.5〜10.5.5※3
内蔵フォント	（SPDL※1用）　標準 欧文:80書体　オプション 和文:4書体　バーコード用フォント:28書体 （PostScript3互換※）　欧文:136書体、和文:5書体　※オプション。 （ESC／P、ESC／Pスーパー用）　和文:明朝、ゴシック　欧文:ローマン、サンセリフ
エミュレーション	ESC／P、ESC／Pスーパー
メモリー	64MB（メモリー増設時　最大320MB）
インタフェース	10BASE-T／100BASE-TX、USB 2.0（Full speedモード）、双方向パラレル（IEEE1284準拠）

※1 SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。※2 接続できない場合もありますので、詳しくは販売店にお問い合わせください。※3 ドライバソフトはドキュメントシステムホームページよりダウンロードできます。（http://www.sharp.co.jp/print/）

■ネットワークスキャナ仕様（オプション）　●128MBの拡張メモリー（市販品）が必要です。

項目	仕様
名称	ネットワークスキャナ拡張キット（MX-NSX1）
形式	モノクロスキャナ
読み取り解像度（主走査×副走査）	200×200dpi　300×300dpi　400×400dpi　400×600dpi
原稿読み取り速度（A4ヨコ・200dpi）	片面原稿　31枚/分 ●当社標準原稿（A4サイズ6%原稿）標準モード。
インタフェース	10BASE-T／100BASE-TX
対応プロトコル	TCP／IP（FTP、SMTP）
出力フォーマット	TIFF、PDF　圧縮方式:非圧縮、G3（MH）、G4（MMR）
ユーティリティ	Sharpdesk®（10ライセンス）

《コピーできる用紙の範囲と種類》
■サイズ:A3〜A5および郵便はがき
■坪　量:52g/㎡〜200g/㎡ただし106g/㎡〜200g/㎡の用紙はA4サイズ以下の用紙をご使用ください。
●特殊紙（封筒、はがき、はがき用紙、ラベル紙、OHP、レターヘッド紙等）及び坪量106g/㎡〜200g/㎡の用紙をお使いになる際はお買い上げ販売店または最寄りのシャープお客様相談窓口へお問い合わせください。
■56g/㎡〜105g/㎡:トレイより給紙可能。　52g/㎡〜200g/㎡:マルチ手差しトレイより給紙可能。

■外形寸法図（単位:mm）

シャープ株式会社ドキュメントシステム事業本部は品質マネジメントの国際規格であるISO 9001及び環境マネジメントシステムの国際規格であるISO 14001の認証を取得しております。

■商品ご理解のために

■商品ご使用について　●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●本体希望小売価格には感光体、現像剤などの消耗品は含まれておりません。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●AR-317FPのご使用にあたっては、別途保守サービスの契約が必要となります。方式、料金等詳細については担当セールスにおたずね下さい。●当社はこのAR-317FPの補修用性能部品を製品の製造打切り後7年間保有しています。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。●著作権の目的となっている著作物は、個人的な範囲で使用する以外は、複写することを禁じられています。●紙幣、有価証券、郵便切手などには、法律によって、その複写物を所有するだけでも罰せられるものもありますのでご注意ください。

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●電源は《15A》以上、《100V》の専用コンセントでお使いください。●必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

当機種は、「グリーン購入法」適合商品です。
AR-317FPは、2001年4月に施行されたグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。弊社の環境活動については、インターネットホームページにて紹介させていただいております。

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

●ご相談窓口…
シャープドキュメントシステム株式会社
札　幌（011）641-0751　さいたま（048）653-5180　名古屋（052）332-2671　大　阪（06）6794-9100　高　松（087）823-4980
仙　台（022）288-9161　東　京（03）3621-7640　金　沢（076）249-9033　広　島（082）874-6100　福　岡（092）572-2617
沖縄シャープ電機株式会社
沖　縄（098）861-0866

シャープホームページ
下記のインターネットホームページアドレスで、新製品に関する情報提供を行っています。
http://www.sharp.co.jp

シャープ株式会社
本　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号

■お求めは信用と技術を誇る当店で　■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は、2009年3月現在のものです。
ドキュメント-1133 R.6 AR31FPK

このカタログは資源環境保護のため、再生紙を使用しております。

PRINTED WITH SOY INK　このカタログは大豆油インキで印刷しています。

デジタル複合機 AR-317FP

2009-3

	希望小売価格	税抜価格
システム	1,647,450円	1,569,000円
本体	1,491,000円	1,420,000円
2段給紙ユニット	105,000円	100,000円
専用台	51,450円	49,000円

ビジネスの効率化をサポートする1台4役のセンターマシン。ネットワークでドキュメントを統合できるハイエンドモデル。

Copy　Network Printer　Fax/PC-Fax　Network Scanner※

※オプション。

モノクロA4ヨコ毎分31枚

●写真の2段給紙ユニット（AR-D31）、専用台（小）（AR-DS2）はオプションです。
本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事・オプション取付・使用済み複写機の引揚げなどの費用は含まれておりません。

ハロー！環境技術　エコ製品で止めよう温暖化 チーム・マイナス6%

スマートボディに凝縮された4つの高性能。
スピーディーに、手軽にオフィスワークを統合できる。

ビジネス効率を大きく高めるために生まれたLIBRE®。コピー、ネットワークプリンタ、ファクス、そして拡張すればネットワークスキャナとしても活躍。1台4役の多機能、使いやすい操作性、さらに万一の情報漏洩を許さない独自のセキュリティ機能。センターマシンとしても活躍できるコンパクトな高性能です。

機 種 名	本体希望小売価格（税抜価格）	コピー	ファクス	プリンタ	ネットワークプリンタ	ネットワークスキャナ	両面印刷機能	両面原稿自動送り
AR-317FP	1,491,000円（1,420,000円）	●	●	●	●	▲	●	●

●標準装備　▲オプション

●写真のサドルフィニッシャー（AR-F14N）、2段給紙ユニット（AR-D31）、専用台（小）（AR-DS2）、ハンドセット（AR-HN4）はオプションです。

LIBRE リブル

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。

省エネ

国際エネルギースタープログラムに適合

豊かな地球環境を守るための国際的な省エネルギー制度「国際エネルギースタープログラム」に適合しています。

グリーン購入法基準に適合

グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく判断基準に適合しています。

エコマーク認定商品

エコマーク認定番号
第06117068号

財団法人日本環境協会のエコマーク認定基準に適合しています。

グリーン材料

欧州RoHS規制に対応

欧州連合（EU）における電気電子機器に含まれる特定有害物質〈鉛や水銀、六価クロム、カドミウム、ポリ臭化ビフェニール（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）〉の使用制限に対応しています。

環境に配慮した素材を使用

外装及び内装部品にノンハロゲン樹脂（内部部品の一部は除く）を使用し、さらに塩ビ樹脂を含有していないACコードを採用しています。

Copy

速く、美しくコピーするために。
毎分31枚（A4ヨコ）、ファーストコピー4.5秒。そして600dpiの高画質を実現。

表現力に差が出る高画質600dpi。

高解像度600dpi、さらに独自の文字/写真領域分離技術や電子自動露光により原稿を美しく再現できます。また文字/文字・写真/写真など、原稿にあったモードを選択可能。資料や企画書などのクオリティを高め、説得力のあるオフィス文書を作成できます。

文字と写真が混在した原稿も美しくコピー
文字/写真領域分離技術

原稿の濃淡に応じて画質を調整
自動濃度調整（AE）機能

多彩なモード設定で原稿を美しく再現
文字／文字・写真／写真

コピー作業を大幅に効率化できる 電子ソート／オフセット排紙

複数ページの原稿を1回スキャンしただけで複数部数コピーできる電子ソート機能を標準で装備。さらにインナー排紙部は、オフセット機能により、1部ずつずらして排紙でき、手作業による仕分けの手間を省き、コピー作業の効率化が図れます。

効率よくコピーできる 両面原稿自動送り装置

100枚までの両面原稿が自動で送れる両面原稿自動送り装置を標準装備。原稿を交換する手間が省けます。

用紙の表裏を活用して省資源を実現 自動両面コピー機能

両面コピー機能を標準装備し、原稿送り装置と連携して両面原稿からの両面コピーが可能に。オフィスの用紙コストを1/2に節約します。

1/2に節約

カードの表裏を1枚の用紙にコピー カードスキャン

カードの表裏を1枚の用紙に並べてコピーできます。お客様の証明用コピーなどを効率的に行います。

カードの表裏を1枚の紙でコピー

8.1インチ液晶タッチパネル

最大2,300枚の給紙容量

本体トレイとマルチ手差しトレイで、1,200枚の給紙が可能。さらに、2段給紙ユニットを装着すれば、最大5way、2,300枚までの給紙が可能です。

中とじ製本を自動的に完了 サドルフィニッシャー※

複数の原稿をいったん本体にメモリーした後、自動的にページレイアウト。中とじ製本まで自動で行います。通常コピーの1/4の枚数になり、用紙コストの削減にも役立ちます。

■簡易製本

本体内部でレイアウト　紙揃え&ステープル処理　折り曲げ→完成

※オプション。
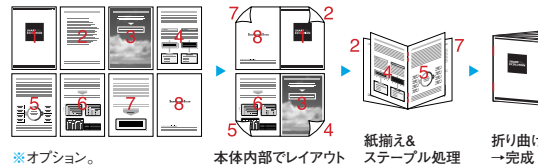
書類のファイリングに対応 パンチユニット※

サドルフィニッシャーに装着することで、2穴パンチ機能を付加することができます。

●中とじステープル処理とパンチ処理はどちらか一方の選択となります。
※オプション。
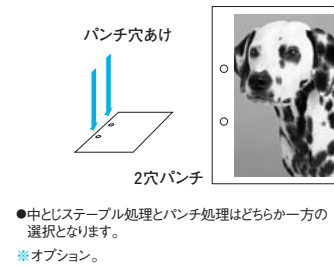
仕分けからステープルまで自動化 フィニッシャー※

出力用紙の仕分けからステープル止めまで、自動化できます。

シフトソート　コーナー綴じ

※オプション。

その他の多彩な機能

用紙/倍率自動選択	ページ集約機能	回転コピー	とじしろコピー	1セット2コピー機能
枠/センター消去	中とじコピー	大量原稿モード	25〜400%ズーム※1	縦横独立変倍
トレイ自動切り替え	白黒反転	200g/㎡の厚紙に対応※2	表紙挿入コピー	ジョブプログラム（10件）
部門管理（100件）				

※1 原稿台から読み取る場合。※2 マルチ手差しトレイのみ。

Fax / PC-Fax

スーパーG3ファクスを標準装備。
A3送受信やPC-Fax機能など、多彩な機能で効率的にデータを発信できる。

スーパーG3モードにJBIG圧縮方式とあわせて2秒台※の高速電送を実現。

最大33.6kbpsの高速電送を可能とするスーパーG3ファクスを搭載。また高効率圧縮方式JBIG方式を採用し、1枚の送信を2秒台※で完了して通信時間の短縮と通信費の軽減を実現します。さらに読み取りと送信を並行させるクイックオンライン送信により、ファクス送信にかかるトータルの作業時間を短縮します。

※当社A4標準原稿使用時、普通モード、スーパーG3（JBIG）送信時。
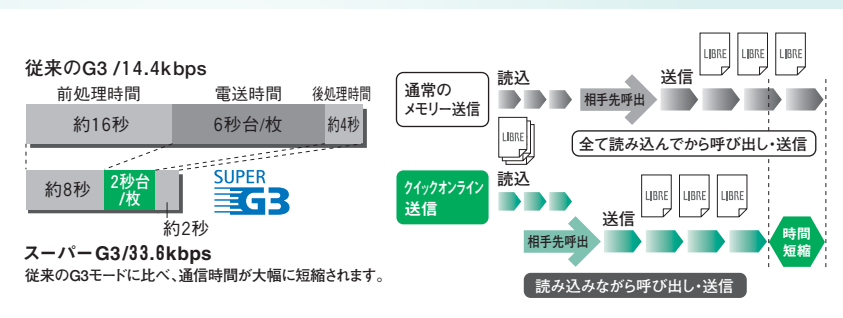
パソコンから直接送信 PC-Fax送信機能※

パソコンで作成したドキュメントをダイレクトにファクス送信できる「PC-Fax送信」機能を搭載し、スピーディーかつ簡単にデータを電送。ドキュメントをプリントアウトする必要がないため、画像の劣化が抑えられペーパーレス化にもつながります。

※Windows環境のみ対応。

送信指示　PC-Fax　電話回線　相手へファクス送信
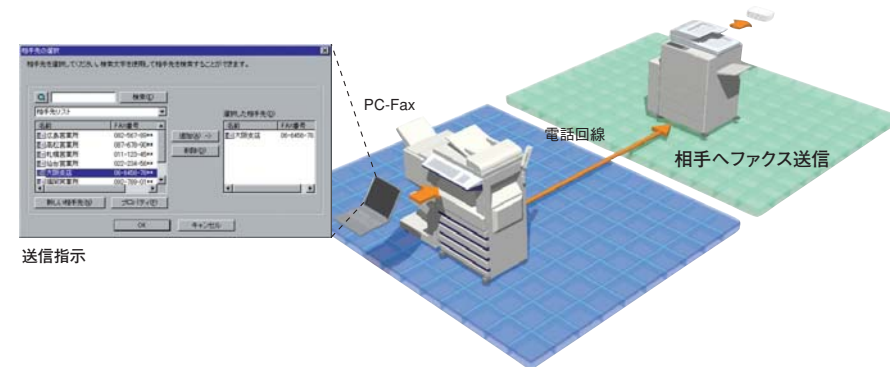
本体内部で用途別排紙ができる ジョブセパレーター

ファクス受信中にコピーをしても、ジョブセパレーターにより混じり合うことなく別々に排紙できます。
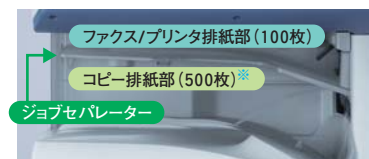
●ファクス/プリンタの排紙部を下段に設定することも可能です。
※A4サイズの場合。その他サイズの場合は300枚になります。

ファクス受信を光でお知らせ ファクス受信ランプ

メモリー内にデータがある場合は、点滅してお知らせ。出力中も点滅を続け、出力が完了すると消灯します。

送信先を簡単に選択できる ワンタッチダイヤル500件※

ファクス送信先を最大500件まで設定可能です。

※グループダイヤル含む。

2種類の連続受信も仕分け出力できる ジョブオフセット機能

受信するごとに文書をずらして出力するジョブオフセット機能を搭載。異なる相手から連続して原稿を受信しても、混ざり合うことなく取り出せます。

親展通信・中継同報通信・掲示板（リモート）通信が可能なFコード対応

相手機種がFコード対応機であれば、メーカーなどを問わずに親展通信・中継同報通信・掲示板（リモート）通信が可能です。

面倒な手間を解消する ブック／長尺原稿※（最大1000mmまで）送信

※A3幅・高精細モード時は除く。長尺原稿送信には両面原稿自動送り装置を使用します。
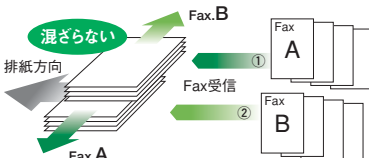
その他の多彩な機能

マルチアクセス機能	メモリー送受信	両面送受信	回転送受信	縮小送受信
直接送信	時刻指定送信	分割受信	ポーリング機能（送信要求機能）	ページ分割
電話/ファクス自動切換	順次同報送信（200件）	特定番号受信可否設定	プログラムダイヤル（8件）	ダイヤルイン対応※

※別途NTTとの契約が必要です。

Network Printer

多部数の企画書も効率的に出力。
毎分31枚（A4ヨコ）の高速エンジンに高速データ処理。トータルに素速く処理できる。

高性能プリンタとして活躍するSPDL2[※1]プリンタ。

インタフェースに10BASE-T/100BASE-TXを標準装備。ネットワークプリンタとして利用でき、TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalkといったマルチプロトコルに対応し、WindowsやMacintosh[※2]など各種OSが混在するオフィスにも活用できます。

※1 SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。
※2 PS拡張キット（AR-PK1）が必要です。
●アップグレードプログラムはドキュメントシステムホームページよりダウンロードできます。（http://www.sharp.co.jp/print/）

本人が来るまでデータを保管する プリントホールド／親展プリント機能

プリントデータを本体メモリーに保持するプリントホールド機能。出力時に暗証番号を入力する親展プリント機能を装備し、大切なデータを保護します。

●マシン電源を切ると蓄積されているデータは削除されます。

多部数出力する前に最終確認する サンプルプリント

多部数出力する場合、まず1部だけ出力。間違いがないか確認した後、残りの部数を出力します。

●マシン電源を切ると蓄積されているデータは削除されます。

多彩なプリントに対応 ダイレクトプリント

TIFFやPDF※ファイルをプリンタドライバを介さずに直接本体に送信して印刷できます。また、送られてきたE-mailの添付データを直接印刷することができます。

送られてきたE-mailの
添付データを直接印刷

※PDFデータのプリントにはオプションのPS拡張キット（AR-PK1）が必要です。

ジョブ単位に仕分け出力できる ジョブオフセット機能

多部数の出力時は、1部ごとにずらして出力。また複数のパソコンからプリント指示があった場合もジョブごとにずらし、容易に区別できます。

用紙のサイズに合わせて自動で拡大・縮小 フィットページ機能

プリントしたい用紙サイズに合わせて自動的に拡大縮小してプリントアウト。アプリケーションソフトで変倍するなどの手間が減らせます。

複数のデータを1枚に集約印刷 マルチショット（N-up）機能

複数ページのデータを1ページに自動レイアウトしてプリント。確認用の印刷や用紙を節約したい時に便利です。

製造や販売など活用の幅が拡がる バーコード用フォント[※1]・SPDL[※2]漢字フォント[※3]

JANコードやCODE39などのバーコード用フォントに対応。またオプションでSPDL[※2]漢字フォントにも対応しています。

●アプリケーションソフトが対応している必要があります。
※1 オプションのバーコード用フォントキット（AR-PF1）が必要です。
※2 SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。
※3 オプションの漢字フォントROMキット（AR-PF3）が必要です。

IPv6対応

IPプロトコルの次世代バージョンであるIPv6に対応（プリンタ機能のみ）。IPv4からIPv6へと、将来的なネットワーク環境の変化にも対応できます。

フォントやフォームをダウンロードできる フラッシュROMキット※

※オプションのフラッシュROMキット（AR-PF2）が必要です。

BMLinkS※に対応

社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会（JBMIA）が策定したメーカー各社の共通プリントサービスBMLinkS※に対応しています。

※BMLinkSは「Business Machine Linkage Service」の略称。JBMIAの登録商標です。

●バーコード用フォントキット（AR-PF1）、漢字フォントROMキット（AR-PF3）、フラッシュROMキット（AR-PF2）はいずれか1つ装着できます。

その他の多彩な機能

カーボンコピープリント	ウォーターマーク	200g/㎡の厚紙に対応※	トナーセーブモード	プリンタステータスモニター
プリンタ管理ユーティリティ				

※マルチ手差しトレイのみ。

Document Security

高度なセキュリティ機能を搭載。
万一の情報漏洩を未然に防ぎ、企業の大切なデータをしっかりと保護できる。

ネットワーク時代にふさわしいドキュメントセキュリティシステムを実現。

ネットワークを通じ、外部からの不正なアクセスを抑止したり本体のメモリーに保存されたジョブデータを暗号化や自動消去※するなどセキュリティへの取り組みを行っております。

※オプションのデータセキュリティキット（AR-FR25/FR25U）が必要です。
●暗号化はファクスデータのみ行います。

データセキュリティキットAR-FR25は情報セキュリティの国際標準規格Common Criteriaの認証を取得しました。

本製品が取得した情報セキュリティに係る認証は、所定の評価基準及び評価方法に基づく評価の結果、保証要件に適合していることを示すものであり、本製品を保証するものではありません。

外部からの不正アクセスを防止
IP/MACアドレスのフィルタリング
使用しないポートをクローズ
電子データの暗号化※
暗号化
データを消去※
COPY Data
PRINT Data
SCAN Data
Fax Data
ネットワークに対するセキュリティ
保存データのセキュリティ

外部へのデータ漏洩を抑止 データ自動消去※&電子データの暗号化

コピーやプリント出力、ファクス送受信、スキャナ送信後データを自動消去。また、本体のメモリーに蓄積されたファクスデータは暗号化し、大切な情報をしっかりと守ります。

※オプションのデータセキュリティキット（AR-FR25/FR25U）が必要です。

ネットワーク環境での「入り口」を制限 外部からの不正アクセスを抑止

ネットワークアドレス（IP/MACアドレス）のフィルタリングを実施。特定のネットワークアドレスを許可・拒否することで、外部からの不正アクセスを制限します。

データ通信のセキュリティを強化 SSL暗号化通信を使用

プリントやWebページ閲覧時での、データ通信にSSL暗号化通信を利用することができます。データ通信時のセキュリティをより高めることができます。

不正アクセス
Internet
プリントデータ
SSL暗号化

高度なユーザー認証機能を採用 SMTP認証

POP before SMTPやSMTP Authentication等に対応し、E-mail送信前に認証を実施。セキュリティ性の高いメール送信環境に対応しています。

IPSec対応

IPパケット単位で暗号化し、通信途中でのデータ内容の覗き見や、改ざんを抑止することができます。

Universal Design

視認性と操作性をアップ　8.1インチ液晶タッチパネル

押しやすさに配慮したキー形状 ユニバーサルキーの採用

操作ボタンは、中央部がくぼんだ形状を採用。押しやすさを追求した設計により、様々なシチュエーションでの使いやすさを実現しています。

設定操作時、音でお知らせ 音のサポート

コピー倍率や濃度など段階的な設定を行う場合、基準値（倍率100%や濃度3など）になったところで音を出してお知らせ。設定変更をより確実にサポートする機能です。

タッチキー応答時間をお好みで設定可能

状況に応じて、タッチキーの応答時間を設定。使う人にあわせてしっかりと操作できるようサポートします。

使いやすさを考慮した操作パネルの高さ

使う人の負担を軽減する使いやすい操作位置を実現しました。

Option

フィニッシャー※1
AR-FN5A
希望小売価格315,000円
（税抜価格300,000円）

サドルフィニッシャー※1
AR-F14N
希望小売価格399,000円
（税抜価格380,000円）

パンチユニット※2
AR-PN1A
希望小売価格73,500円
（税抜価格70,000円）

ハンドセット
AR-HN4
希望小売価格12,600円
（税抜価格12,000円）

2段給紙ユニット
AR-D31
希望小売価格105,000円
（税抜価格100,000円）

専用台（小）
AR-DS2
希望小売価格51,450円
（税抜価格49,000円）

1段給紙ユニット
AR-D30
希望小売価格52,500円
（税抜価格50,000円）

専用台（大）
AR-DS1
希望小売価格51,450円
（税抜価格49,000円）

※1 サドルフィニッシャーとフィニッシャーはどちらか一方のみ装着できます。※2 サドルフィニッシャーにのみ装着できます。
●サドルフィニッシャーまたはフィニッシャー装着時はジョブセパレーターは使用できません。

Network Printer

品名	型番	価格
バーコード用フォントキット	AR-PF1	希望小売価格 63,000円（税抜価格 60,000円）
フラッシュROMキット	AR-PF2	希望小売価格 63,000円（税抜価格 60,000円）
漢字フォントROMキット	AR-PF3	希望小売価格 63,000円（税抜価格 60,000円）
PS拡張キット	AR-PK1	希望小売価格 55,650円（税抜価格 53,000円）

Network Scanner

品名	型番	価格
ネットワークスキャナ拡張キット	MX-NSX1	希望小売価格 73,500円（税抜価格 70,000円）
Sharpdesk5ライセンスキット	MX-USX5	希望小売価格 37,800円（税抜価格 36,000円）
SharpFiling5ライセンスキット	MX-UFX5	希望小売価格 63,000円（税抜価格 60,000円）
SharpFiling追加1ライセンスキット※	MX-UFX1A	希望小売価格 15,750円（税抜価格 15,000円）
アプリケーション拡張キット	MX-AMX1	希望小売価格 63,000円（税抜価格 60,000円）

※この商品をご利用になる場合はSharpFiling5ライセンスキット（MX-UFX5）が必要です。

Fax

品名	型番	価格
ファクス用増設メモリー（8MB）	AR-MM9	希望小売価格 73,500円（税抜価格 70,000円）

Document Security

品名	型番	価格
データセキュリティキット	AR-FR25U	希望小売価格 102,900円（税抜価格 98,000円）
データセキュリティキット	AR-FR25	希望小売価格 102,900円（税抜価格 98,000円）

品名	型番	価格
拡張メモリー（256MB）	AR-SM5	希望小売価格 63,000円（税抜価格 60,000円）
ステープルカートリッジ（3,000回X3）AR-FN5A用	AR-SC1	希望小売価格 5,040円（税抜価格 4,800円）
ステープルカートリッジ（5,000回X3）AR-F14N用	AR-SC2	希望小売価格 7,875円（税抜価格 7,500円）

Macintosh対応プリンタへの拡張

本体 ＜ PS拡張キット（AR-PK1）

ネットワークスキャナへの拡張

本体 ＜ ネットワークスキャナ拡張キット（MX-NSX1） ＜ 128MB以上のメモリー（市販品）※

※使用できるメモリーにつきましては、販売店にご相談下さい。

■Sharpdesk® 動作環境

C P U	Pentium MMX166MHz以上（推奨 PentiumⅡ 300MHz以上）	対応OS	Windows® 98 Second Edition、Windows® Me、Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition、Windows Vista®（いずれも日本語版）
メモリー	256MB以上（推奨512MB以上）		
ハードディスク	300MB以上の空きスペースが必要（サンプルイメージファイル/ヘルプファイル含む）		
ビデオ	SVGA以上、256色以上が必要（推奨 True Color）	プロトコル	TCP/IP環境（ネットワークスキャナツール使用時）

●アップグレードプログラムはドキュメントシステムホームページよりダウンロードできます。（http://www.sharp.co.jp/print/）

■原稿自動送り装置（標準装備）

項目	仕様
原稿送り装置の種類	両面原稿自動送り装置
原稿サイズ	A3～A5
原稿種類	紙厚：片面35～128g/㎡ 両面52～105g/㎡
原稿の収容可能枚数	最大100枚
原稿交換速度	27枚/分（コピー時）
電源	本体より供給

■2段給紙ユニット／■1段給紙ユニット

	■2段給紙ユニット	■1段給紙ユニット
名称	2段給紙ユニット（AR-D31）	1段給紙ユニット（AR-D30）
用紙サイズ 使用可能用紙	A3～B5R	A3～B5R
給紙段数	2段	1段
給紙容量	1,100枚（550枚×2段）	550枚
電源	本体より供給	本体より供給
大きさ	幅600×奥行498×高さ194㎜	幅600×奥行498×高さ97㎜
質量	約11.8kg	約6.1kg

■パンチユニット

項目	仕様
名称	パンチユニット（AR-PN1A）
パンチ可能用紙サイズ	A3/A4/A4R/B4/B5/B5R（64～200g/㎡） ●OHP等 特殊用紙は不可。
パンチ穴数	2穴
電源	サドルフィニッシャーより供給
大きさ	幅95×奥行560×高さ170㎜
質量	約2.5kg

■専用台（大）／■専用台（小）

	■専用台（大）	■専用台（小）
名称	専用台（大）（AR-DS1）	専用台（小）（AR-DS2）
大きさ	幅600×奥行493.7×高さ314.5㎜	幅600×奥行493.7×高さ114.5㎜
質量	約17.5kg	約12.7kg

■サドルフィニッシャー

項目	仕様	項目	仕様
名称	サドルフィニッシャー（AR-F14N）	中とじ	中とじ可能枚数：10枚　用紙サイズ：A3、B4、A4R　紙厚：64～80g/㎡（表紙のみ64～128g/㎡）
用紙サイズ 使用可能用紙	A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5 紙厚：普通紙60～128g/㎡、インデックス紙176g/㎡、カバー紙200g/㎡、OHP	中とじ可能用紙量	1～5枚時：20部　6～10枚時：10部
		電源	本体より供給
トレイ数	2トレイ（上段トレイ：昇降式オフセットトレイ/下段トレイ：サドルステッチ用ブックトレイ）	最大消費電力	50W以下
トレイ容量	A3/B4：最大500枚　その他サイズ：1,000枚	大きさ	フィニッシャー排紙部：幅595（トレイ伸長時720）×奥行603×高さ1,017㎜ コンパイラ部：幅520×奥行411×高さ84㎜
ステープル可能用紙サイズ	A3/B4/A4/A4R/B5/B5R		
ステープル枚数	A4/A4R/B5：50枚　A3/B4：25枚（80g/㎡）	質量	フィニッシャー排紙部：39kg　コンパイラ部：7kg
ステープル位置	奥1ヵ所、手前1ヵ所、2ヵ所	本体接続時の占有寸法	幅1,218×奥行615㎜（本体サイズ含む）

■フィニッシャー

項目	仕様			
名称	フィニッシャー（AR-FN5A）			
用紙サイズ 使用可能用紙	トップトレイ：A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5　オフセットトレイ：A3/B4/A4/A4R/B5/B5R 紙厚：52～128g/㎡			
トレイ数	2トレイ			
トレイ容量		単純積載（ノンソート）	ジョブオフセット積載（ソート/グループ）	ステープルソート
	A5	1,000枚	－	－
	B5R	1,000枚	1,000枚	－
	A4/B5/A4R	1,000枚	1,000枚	約119㎜、最大750枚あるいは25～100部のいずれか早く到達した方※
	A3/B4	500枚	500枚	約79㎜、最大400枚あるいは15～70部のいずれか早く到達した方※

項目	仕様
ステープル枚数	最大30枚（80g/㎡以下）
ステープル位置	1箇所平行止め：A3/B4/A4/B5/A4R
電源	本体より供給
大きさ	フィニッシャー排紙部：幅490×奥行511×高さ545㎜ コンパイラ部：幅520×奥行411×高さ84㎜
質量	フィニッシャー排紙部：12kg　コンパイラ部：7kg
本体接続時の占有寸法	幅1,113×奥行615㎜（本体サイズ含む）

※用紙サイズ/原稿枚数によって条件はかわります。